

ZS-62xx Series
USB/DIO Adapter

Windows USBドライバ
セットアップ説明書

※ 本説明書の内容は ZS-6216E は対象外です ※

第 1 版



〒183-0027 東京都府中市本町 2-13-37

TEL. 042-368-2126 FAX. 042-364-0067

URL <https://www.zenisu.co.jp/>

1.インストール方法

1.1.Windows 10 / 11 へのインストール

Windows 10 / 11 がインストールされた環境でインターネットが接続されている場合は、パソコンに本器を接続するだけで、ドライバが自動的にダウンロードされ、インストールされるようになっています。

もし自動的にインストールされない場合は、弊社ホームページよりドライバをダウンロードし、手動でインストールを行って下さい。

手動の場合の手順は「1.2.Windows 7 / 8 へのインストール」を参考にして下さい。

一部画面が異なるところはありますが、全体の流れとしては同様です。

1.2.Windows 7 / 8 へのインストール

Windows 7 / 8 がインストールされた環境で本器をご使用になるには、

最初に以下の手順でハードウェア、及びデバイスドライバのインストールを行う必要があります。


- ① PC にデバイスドライバのインストールを行います
- ② 本器とパソコンを USB ケーブルで接続します
- ③ インストール完了(場合により再起動)

① のデバイスドライバのインストール方法について、以下に説明します。


以下の画面はパソコンの構成や Windows のバージョンにより文章の表示などが一部異なる場合がありますが、基本的には同様ですので読み替えて下さい。以下は Windows7 での例です。

弊社 HP からダウンロードしたデバイスドライバのセットアッププログラム「CDM212364_Setup.exe」を起動すると、以下の画面が表示されます。


ユーザーアカウント制御画面が出た場合、「はい」をクリックして進んでください。

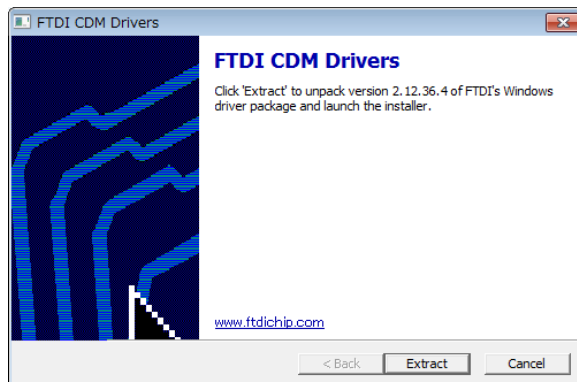


「Extract」ボタンをクリックして下さい。

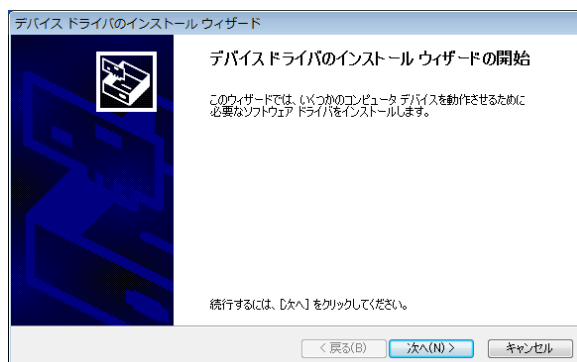


「次へ」ボタンをクリックして下さい。

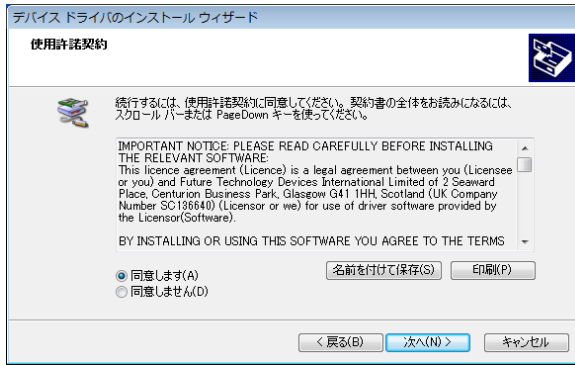

「同意します」にチェックを入れ、「次へ」ボタンをクリックして下さい。

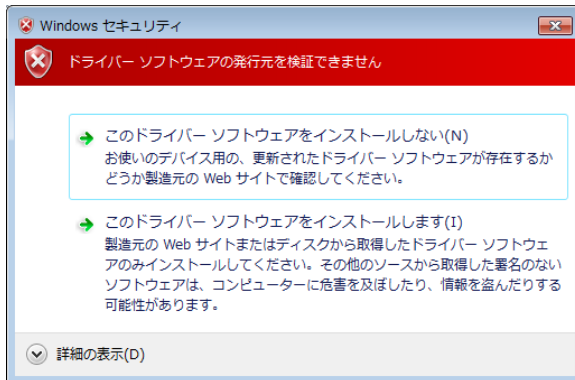

Windows のバージョンによりこのような画面が表示されることがありますが、「このドライバーソフトウェアをインストールします」をクリックして下さい。

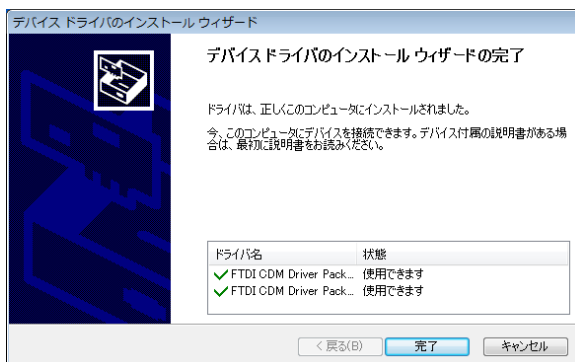

デバイスドライバのインストールが完了しました。「完了」をクリックして下さい。

デバイスドライバのインストール方法については以上となり、本器とパソコンを USB ケーブルで接続しますと、自動でセットアップが完了し、本器の使用が可能になります。

パソコンの構成によって再起動を求められることがありますので、その際は画面上の指示に従って再起動を行って下さい。

1.3.Windows Vista / Xp / 2000 へのインストール

Windows Vista / Xp / 2000 がインストールされた環境で本器をご使用になるには、FTDI 社の HP から旧バージョンのドライバを入手して、インストールを行う必要があります。

<https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>

対象の OS の欄から「comments」内のリンク「setup executable」を選択しダウンロードして下さい。ダウンロード後の手順は「1.2.Windows 7 / 8 へのインストール」を参考にして下さい。