


GP-IB / LAN 変換アダプタ

ZS-6181F は、GP-IB とLAN 間の通信を仲介するインターフェース変換アダプタです。GP-IBから受信したデータをLANへ送信する、LANから受信したデータをGP-IBへ送信するといった通信の中継・変換動作を行います。


ZS-6181F

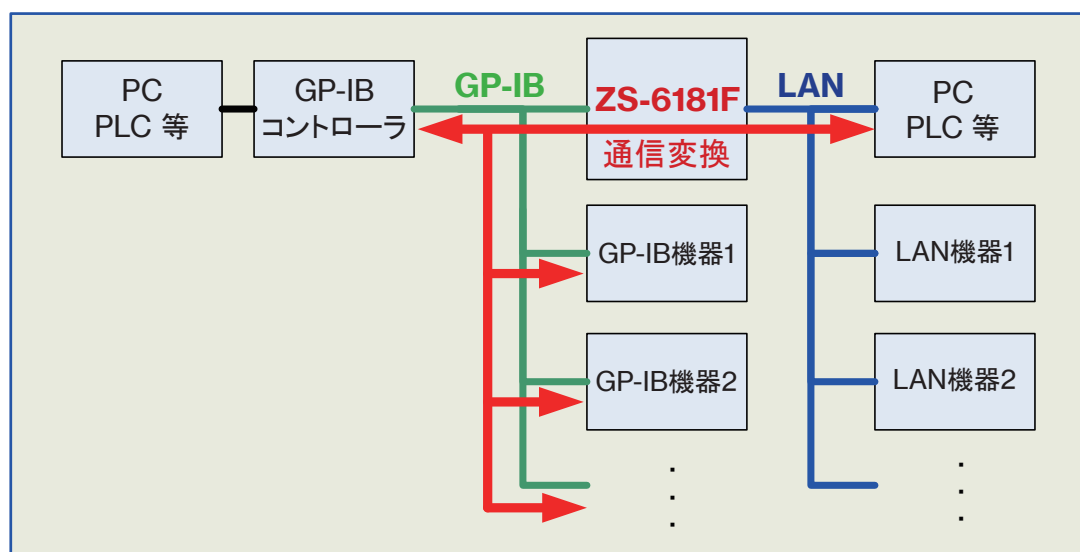


特長

- Ethernet TCP/IPプロトコルに対応
- GP-IBネットワークとLANネットワークの相互変換通信が可能
- 双方向に各16Kバイト(計32Kバイト)のバッファメモリを内蔵

外観

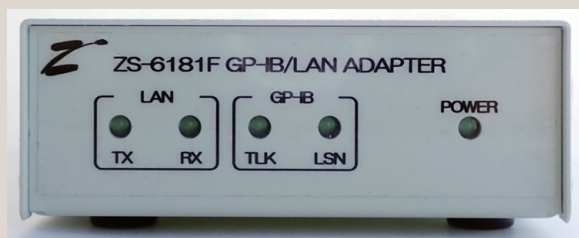

前面

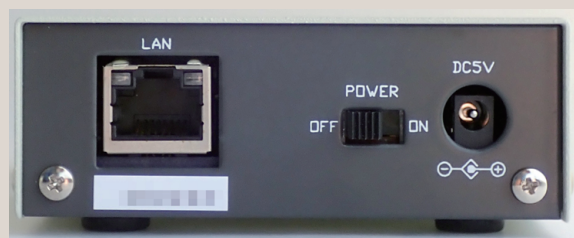

背面



側面

仕様

Ethernet : IEEE802.3に準拠
10/100Base-T 自動切換
プロトコル TCP/IP ソケット通信
GP-IB : SH1,AH1,T5,L3,SR1,RL0,PP0,DC0,DT0,CO

電源 : DC5V 500mA以下
使用環境 : 温度 0°C~50°C 湿度 85%以下
保存温度 : -20°C~80°C
外形寸法 : 82(W) x 30(H) x 126(D)mm
重量 : 500g 以下
付属品 : DC電源入力ケーブル
(ACアダプタ未購入時のみ付属)

取扱説明書は、当社ホームページ
(<https://www.zenisu.co.jp/>)より
ダウンロードしてください。

オプション

ACアダプタ

ZAC-01 :

テーブルタップで場所をとらない小型のスイッチング方式。
入力 AC100~240V 出力 DC5V 2A
DCプラグ EIAJ#2ストレート RoHS対応

※ACアダプタ付きのセットでご注文の場合は
型式は **ZS-6181F-AC** とご指定ください。

※製品改良のため、予告なしに仕様・外観などを変更する場合があります。

関連製品

GP-IB / RS-232C 変換アダプタ

ZS-6144AF :

GP-IBとRS-232C間の通信を仲介するインターフェース
変換アダプタです。
GP-IBから受信したデータをRS-232Cへ送信する、
RS-232Cから受信したデータをGP-IBへ送信するといった
通信の中継・変換動作を行います。

LAN制御GP-IBコントローラ

ZS-6180AF :

LANから制御できるGP-IBコントローラです。
14台までのGP-IB機器を制御可能です。
専用コマンドをLANで送受信することで、GP-IB制御が
簡単に実現可能です。
OSの種類、PC、PLCなど機種を問わず使用できます。

RS-232C制御GP-IBコントローラ

ZS-6143AF :

RS-232Cから制御できるGP-IBコントローラです。
14台までのGP-IB機器を制御可能です。
専用コマンドをRS-232Cで送受信することで、GP-IB制御が
簡単に実現可能です。
OSの種類、PC、PLCなど機種を問わず使用できます。

LAN / DIOアダプタ

ZS-6822A :

LANからデジタルI/O信号 32ビットの制御ができる
LAN / DIOアダプタです。
基盤タイプのZS-6822AP・小型ケース入りのZS-6822ASが
お選びいただけます。



〒183-0027 東京都府中市本町2-13-37
TEL 042-368-2126 FAX 042-364-0067
URL <https://www.zenisu.co.jp/>

お問い合わせは

詳しくはコチラ

